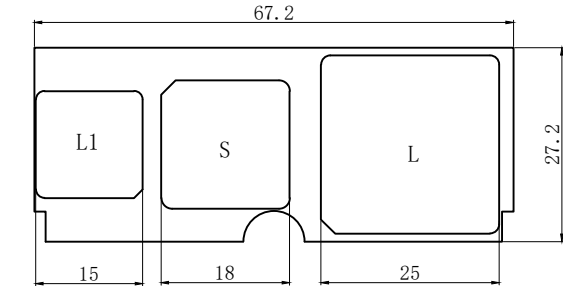
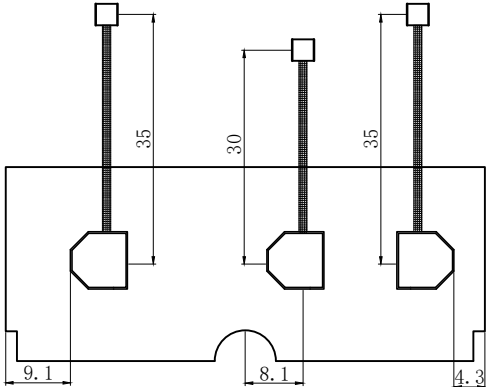



石家庄市麦特思电子科技有限公司

产品规格书

Product Specification

品名Part Name		介质天线	规格Spec.	MPA672707LSL1A1		批号Lot No.	
客户Customer			客户料号Material No.			数量Quantity	
电性能指标 Electrical Specifications							
项目 Item			项目规格Spec			单位Unit	
1	频率 Frequency		1616±3	2492±3	1575±3	MHz	
2	回波损耗 Return Loss (at Center Frequency)		10 min			dB	
3	特性阻抗 Impedance		50±10	50±5		Ω	
4	电压驻波比 VSWR		<2				
5	极化方式 Polarization		L. H. C. P	R. H. C. P			
6	顶点增益 Gain at Zenith		1	1.5 (法向) >1 (70°)	0.5	dB	
7	轴比 Axial Ration		5	15	5	dB	
8	操作温度范围 Operation Temperature Range		-40 to +85			℃	
9	接地板 Ground Plane		67.2*27.2			mm	
外形尺寸 Dimensions							
							
Top				Ground			
							
Side				单位: mm 公差: ±0.2mm			

Ground

单位: mm 公差: ±0.2mm

制作Written: 周世辉

检查Checked: 高俊伟

批准Approved: 王明哲

2024. 7. 30